

# 非接触でウイルス感染を未然に防ぐ

## サーモグラフィカメラセット価格 600,000円（税別）

= 設置内容 = サーモカメラセット一式は配送になります。到着後、説明書を確認して頂きお客様により設置が可能になっています。


- ◎ 「設置が困難」のお客様は弊社にて取り付けにお伺い致します（設置費は別途になりますのでご了承ください）
- ◎ 既存PCがない場合は、ご用意をお願い致します。
- ◎ Wi-Fi環境が無い場合、配線工事（別途費）が必要になります。

■検査は1.5m～3m(推奨距離)離れて検査  
できます。

■体温測定用に30℃～45℃の狭いレンジに  
設定しており±0.5℃の高精度で測定できます。

■カメラ内部には音声・光アラーム付き。  
外部出力端子1ch付き。

■レーザーポインターがなく、安全に体温測定が  
できます

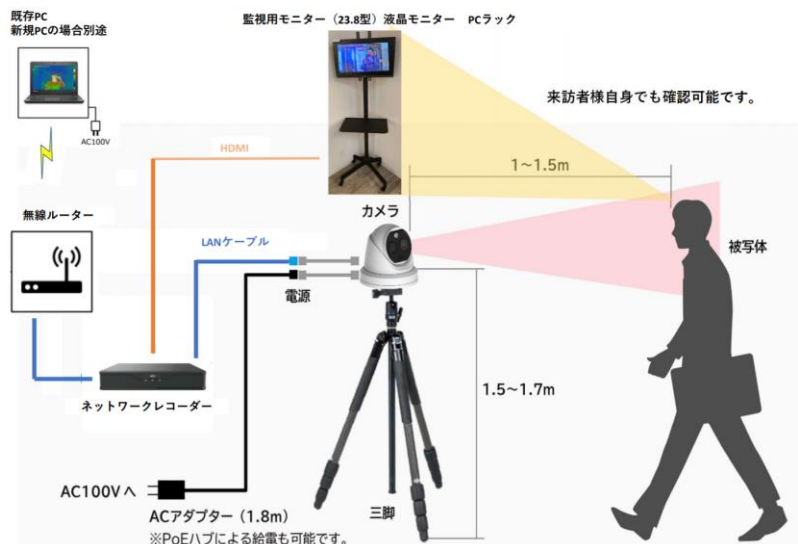

製品仕様		
パラメータ	モデル	DS-2TD1217B-6/PA-SDSET(三脚アダプタ付) ドーム型体温測定用サーモグラフィカメラ
サーマルモジュール	イメージセンサー	非冷却焦点面アレイ
	最大解像度	160 × 120
	ピクセルピッチ	17μm
	応答波長範囲	8 μm～14μm
	NETD	<40mk(@25℃,F#=1.1)
	視野角	37.2° × 50°
	焦点距離	6.2mm
	瞬時視野(mrad)	2.74mrad
	最接近焦点距離	0.6m
		絞り
光学	最大解像度	2688 × 1520
	表示カラー	カラー、白黒
測定	測定ポイント	3測定ポイント：最高温度・最低温度・中間温度
	測定範囲	21ルール：10ポイント、10エリア、1ライン
	精度	±0.5℃
機能及びその他	電源	ACアダプタまたはPoE電源
	レーザーポインター	なし(人体体温測定に安全であるようレーザーポインターはありません)
	アラーム入力	1ch(0-5VDC)
	アラーム出力	1chリレー、アラーム動作は設定可能
	アラーム動作	SD録音/リレー出力/スマートキャプチャ/オーディオアラームなど
	インターフェイス	イーサネット通信(LANケーブル)
	fps	25fps(2688×1520,1920×1080,1280×720)
	撮影距離及び高さ	撮影距離1.5m～3m カメラ設置高さ1.5m以上が推奨
	カメラメニュー言語	日本語、英語、中国語など32カ国語
	保存媒体	マイクロSDカードスロットあり(最大256GB迄)
	動作温度	10° ～ 35°
	保護等級	IP66
	カメラサイズ・重さ	約138.3mm×138.3mm×123.1mm 約940g
	セット内容	カメラ、ACアダプター、三脚、無線ルーター、監視用モニター、レコーダー

<お問い合わせ>

ホリケングループ

株式会社ホリケンアカデミー

TEL 029-896-3948